



# DATAREX

## Паспорт на DR-401120 Панель коммутационная кат.5е, STP, 19", 1U, 24xRJ45, 568A/B, черный

Коммутационные панели предназначены для коммутации между портами активного сетевого оборудования и портами рабочих мест, являются составной частью структурированной кабельной системы (СКС).

### Технические характеристики

Высота: 44,45 мм (1U)

Категория: 5е

Количество портов: 24xRJ45

Исполнение: экранированное

Напряжение: до 125 В

Максимальная сила тока: 1,5 А

Особенность конструкции: Панель выполнена на основе печатных плат с установленными на них розетками 8-позиционных модульных разъемов и задними ножами типа 110

Материал корпуса: углеродистая сталь, порошковое покрытие в черный цвет толщиной 1,5 мм

Материал модульной группы с разъемами: Полибутилентерефталат

Материал экранирования: нержавеющая сталь толщиной 0.2 мм.

Материал печатной платы: FR-4 толщиной 1.6 мм.

Материал: IDC контактов: фосфористая бронза с никелевым покрытием

Число циклов соединения 8-позиционных модульных разъемов (RJ45): 750 минимально

Число циклов соединения IDC контактов: 200 минимально

Схема разводки: T568A и T568B


Температура эксплуатации: 0°C до плюс 70 °

Температура хранения - 40°C до плюс 85°


Диаметр проводника: 22 -26 AWG (0,405 мм - 0,644 мм)

Соответствие международным стандартам: ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2, PoE, PoE+ (802.3af, 802.3at, 802.3bt), IEC 60512-99-002


### Технические чертежи




Вид сбоку

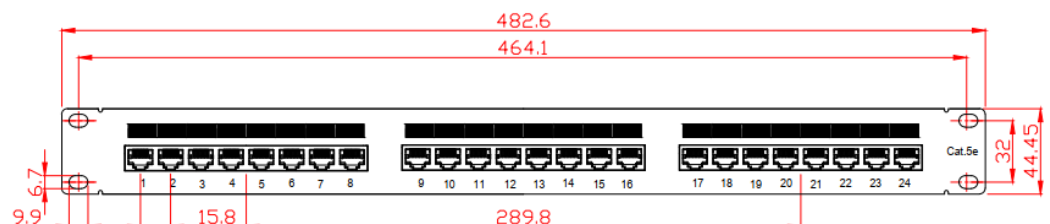

Вид спереди

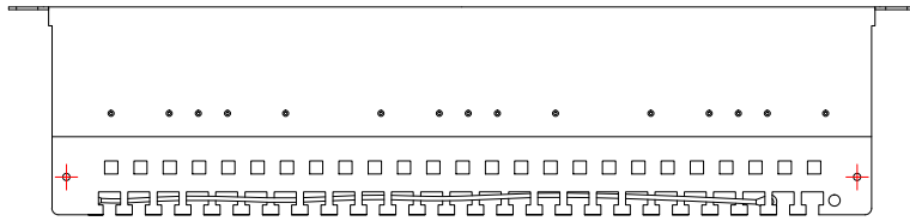

**Вид снизу**

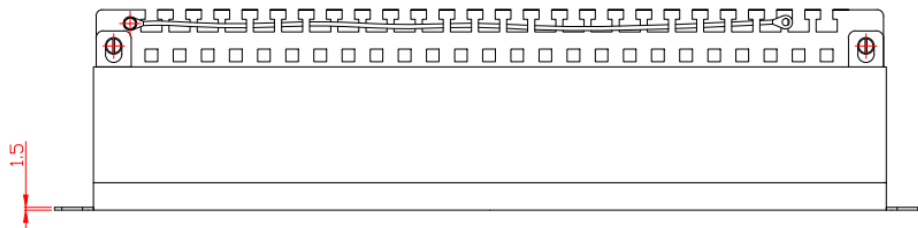

**Вид сверху**

### **Логистические данные**

Вес нетто / брутто, кг: 1,56/1,66

Габариты в упаковке, мм: 500x125x55

Объем, дм3: 3,437

### **Комплект поставки**

Поставляется в картонной упаковке

В состав входит: коммутационная панель – 1 шт., монтажные хомуты – 4 шт.

**Срок гарантии:** 5 лет.

**Страна производства:** Китай