




# DATAREX

## Паспорт на DR-510720 Модуль Keystone кат.6, STP, 1xRJ45, T568A/B, без инструмента, белый



Розеточные модули предназначены для применения в составе структурированных кабельных систем Datarex для подключения к ним кабелей типа витая пара. Розеточные модули служат для подключения абонентов СКС в составе абонентских розеток на рабочих местах или в составе коммутационных панелей в распределительных узлах СКС

### Технические характеристики

Категория: 6

Исполнение: экранированное

Тип розеточного модуля: Keystone

Способ терминирования модуля: под углом 180 градусов

Вид разъема: RJ45 экранированный

Напряжение: до 125В

Сила тока: до 1,5А

Контактное сопротивление: до 100 мОм

Сопротивление изоляции: 100 МОм при 500В постоянного тока

Диэлектрическая прочность: 750В переменного тока при частоте 60 Гц не более 1 минуты

Материал корпуса: поликарбонат

Материал экранирования: цинковый сплав

Материал печатной платы: FR-4 толщиной 1.2 мм.

Материал вставки: поликарбонат

Материал контактов: штампованный пин (pin) из фосфористой бронзы толщиной 0,35 мм

Материал IDC контактов: фосфористая бронза толщиной 0,5 мм с луженым покрытием

Схема разводки: T568A и T568B

Число циклов соединения 8-позиционных модульных разъемов (RJ45): 750 минимально

Число циклов соединения IDC контактов: 200 минимально


Диаметр проводника: 22 -26 AWG (0,405 мм - 0,644 мм).

Соответствие международным стандартам: ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2, PoE, PoE+ (802.3af, 802.3at, 802.3bt), IEC 60512-99-002


Температура эксплуатации: 0°С до плюс 70 °

Температура хранения - 40°С до плюс 85°


## Технические чертежи




Вид спереди

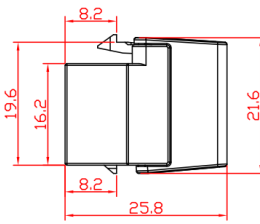

Вид сбоку

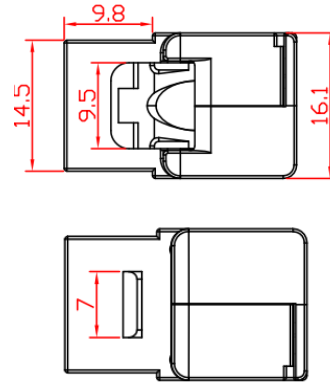

Вид сверху / Вид снизу



Вид сзади

## Логистические данные:

Вес нетто/брутто, кг: 0,006 /0,007  
Габариты в упаковке, мм: 20x30x20  
Объем, дм3: 0,012

## Комплект поставки:

Модуль -1 шт.  
Вставка- 1 шт.  
Медная лента -1 шт.  
Полиэтиленовый пакет -1 шт.

**Срок гарантии:** 5 лет

**Страна производства:** Китай