




DATAREX

Паспорт

DR-152402

Кабель ВО распределительный, универсальный, 24x50/125, OM3, нг(А)-HF, плотный буфер, бирюзовый

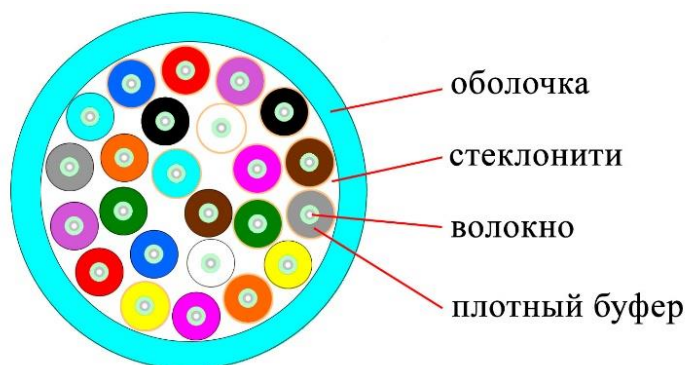

Количество волокон: 24

Тип волокна: ММ 50/125, OM3

Тип буферного покрытия: плотный буфер

Толщина плотного буферного покрытия: $0,9 \pm 0,05$ мм

Защитный буфер: стеклонити с водоблокирующим элементом

Диаметр кабеля: $8,5 \pm 0,3$ мм

Материал внешней оболочки: нг(А)-HF (LSZH), не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении

Цвет оболочки: бирюзовый

Вес нетто кабеля на погонный метр: 0,064 кг/м

Соответствие стандартам ISO/ IEC 11801

Класс пожарной опасности для оболочки LSZH не ниже П16.8.1.2.1 (ГОСТ 31565-2012)

Тип упаковки: деревянный барабан (катушка) поставляется **отдельно**

Гарантия: 5 лет

Страна производства: Россия/ Китай

Минимальная прочность на разрыв:

| | |
|-----------------|----------------|
| кратковременное | долговременное |
| 2400 Н | 1500 Н |

Минимально допустимая нагрузка на раздавливание:

| | |
|-----------------|----------------|
| кратковременное | долговременное |
| 1000 Н/ 100 мм | 500 Н/ 100 мм |

Минимальный радиус изгиба:

| | |
|-----------------|----------------|
| кратковременное | долговременное |
| 20 диаметров | 10 диаметров |

Цветовая маркировка оптических волокон:

| | | | | | | |
|------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цвет | синий | оранжевый | зеленый | коричневый | серый | белый |
| № | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цвет | красный | черный | желтый | фиолетовый | розовый | аква |
| № | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цвет | синий с засечкой | оранжевый с засечкой | зеленый с засечкой | коричневый с засечкой | серый с засечкой | белый с засечкой |
| № | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Цвет | красный с засечкой | черный с засечкой | желтый с засечкой | фиолетовый с засечкой | розовый с засечкой | аква с засечкой |

Температура при относительной влажности воздуха 96%:

| | | |
|-------------|-------------|--------------|
| Хранения | Прокладки | Эксплуатации |
| -40 до 70°C | -40 до 70°C | -40 до 70°C |

Характеристики волокна:

| | | | |
|---|---------|--------|-------------|
| Волокно | | | 50/125, ММ |
| Затухание | 850 нм | дБ/км | 2,5 |
| | 1300 нм | дБ/км | 0,7 |
| Эффективный коэффициент широкополосности | 850 нм | МГц*км | ≥ 4700 |
| Скорость передачи данных 10Гбит/с | | м | 550 |
| Числовая апертура | | | 0,185-0,215 |
| Шаг (для двунаправленных измерений) | | дБ/км | ≤0,1 |
| Равномерность затухания | | дБ | ≤0,1 |
| Диаметр сердцевины | | мкм | 50±2,5 |
| Эксцентриситет сердцевины | | % | ≤5 |
| Диаметр оболочки | | мкм | 124,3±0,7 |
| Эксцентриситет оболочки | | % | ≤2 |
| Погрешность эксцентриситета сердцевина/покрытие | | мкм | ≤1,5 |
| Диаметр покрытия | | мкм | 245±10 |
| Погрешность эксцентриситета покрытие/оболочка | | мкм | ≤12 |