




# DATAREX

Паспорт  
DR-710610

Шкаф напольный, телекоммуникационный 19", 47U 600x800, передняя дверь металл, задняя стенка сплошная, металл, серый

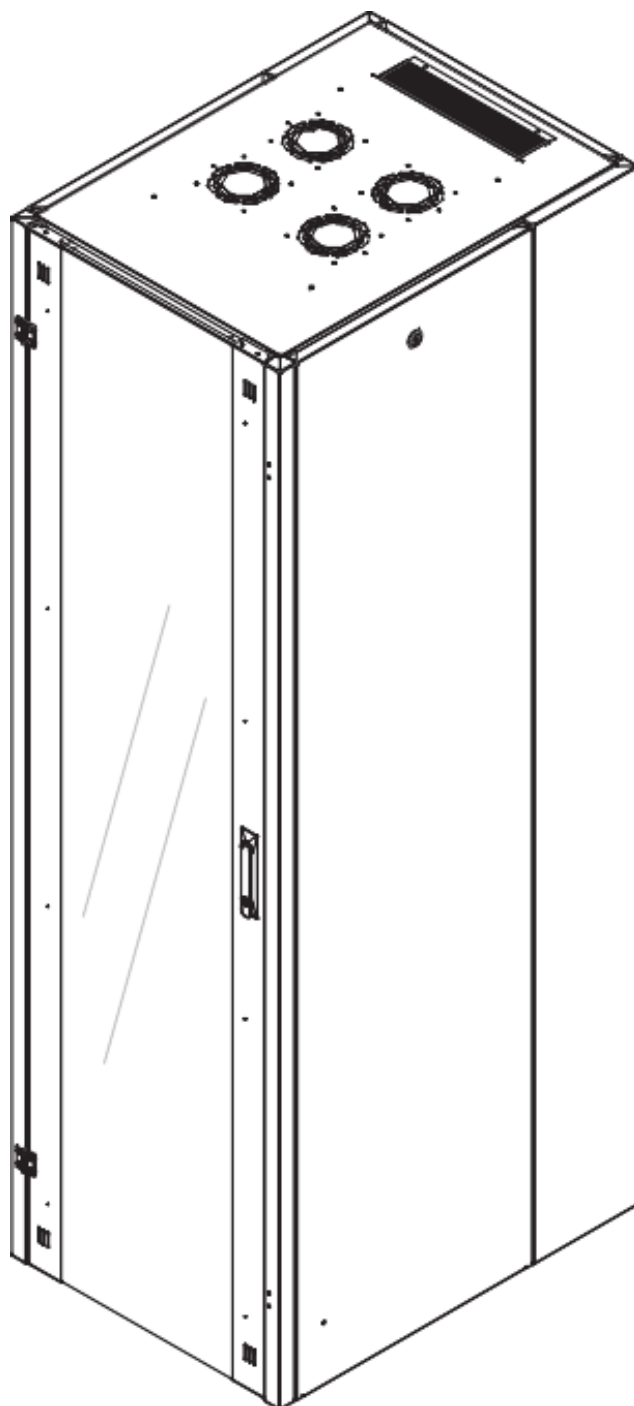

Распределенная нагрузка: до 600 кг на роликах, базовая 900 кг на опорных ножках.

Ширина: 600 мм.

Глубина: 800 мм.

Максимальная/стандартная/минимальная полезная глубина: 740/570/370 мм.

Высота U: 47

Комплектация передней двери: цельнометаллическая.

Замок передней двери: усиленный точечный.

Угол открытия передней двери: 180°

Боковые стенки: быстросъемные цельнометаллические с цилиндрическим замком.

Комплектация задней двери (стенки): цельнометаллическая быстросъемная стенка с цилиндрическим замком

Совместимость ключей: полная, ключ подходит ко всем замкам всех типов шкафов DATAREX.

Степень защиты по IP: 20


Климатическое исполнение: от -10 до +75 °С УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69

Цветовое исполнение: светло-серый RAL 7035.


В комплект поставки входит: комплект регулируемых опорных ножек; комплект проводов заземления; 4 шт. 19" оцинкованных монтажных направляющих; несущие вертикальные опорные продольные и поперечные опорные части конструктива; передняя дверь; задняя стенка; боковые быстросъемные стенки; верх и дно шкафа; комплект крепежа для сборки; инструкция по сборке; паспорт на изделие.

Конструктив поставляется в разобранном виде в картонной упаковке. Количество мест: 1

\*- У шкафов высотой до 32U не предусмотрена пара поперечных опорных направляющих

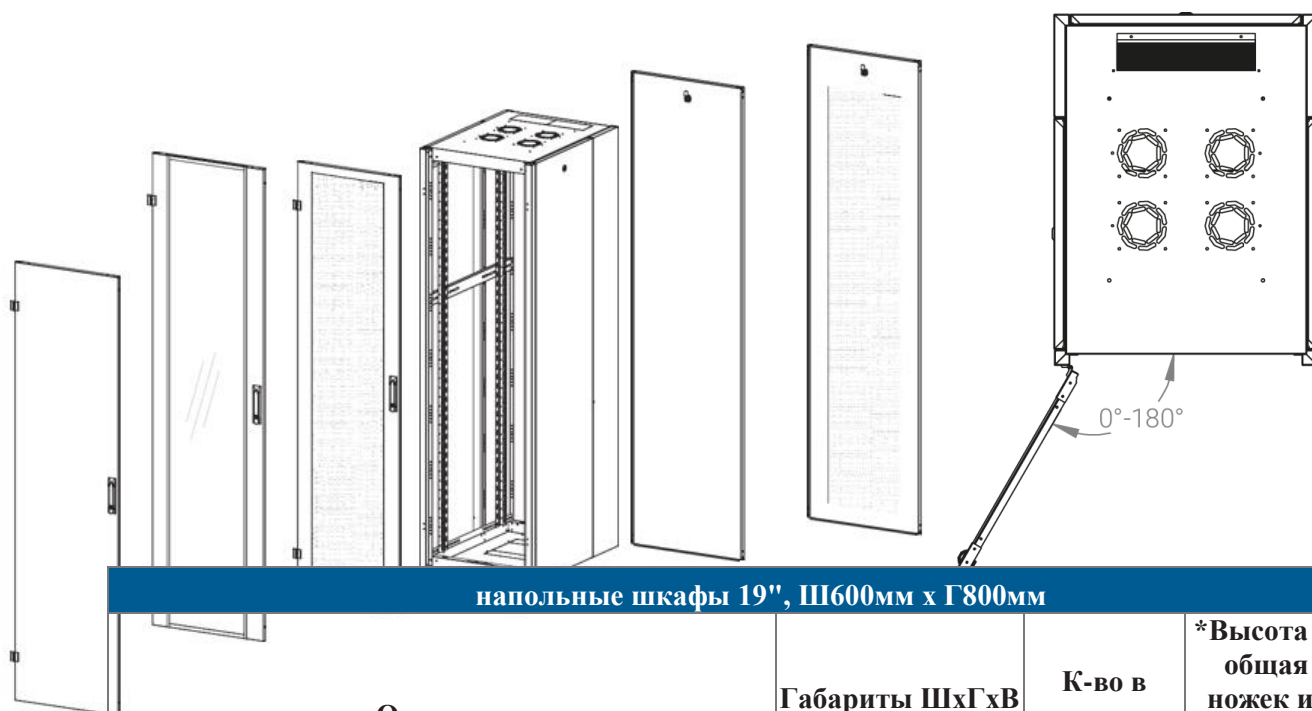

напольные шкафы 19", Ш600мм х Г800мм			
Описание	Габариты ШхГхВ	К-во в комплекте	*Высота в мм, общая без ножек и/или роликов, цоколя
Напольные шкафы 19" 47U, Ш600мм х Г800мм	600x800x2232	1	2202

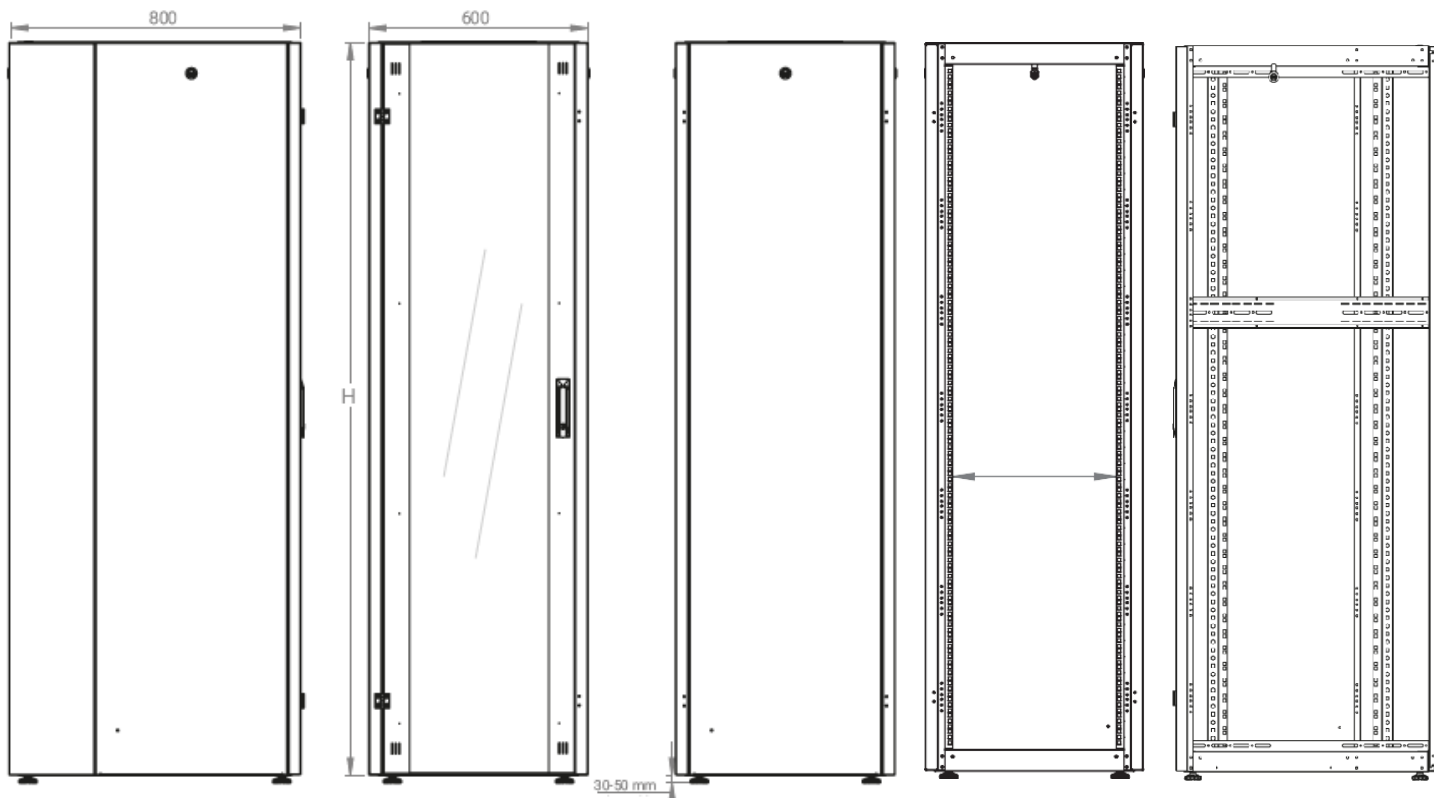

вид сбоку




вид спереди

вид сзади

вид спереди без  
двери


вид сбоку без  
боковых панелей

30-50 mm

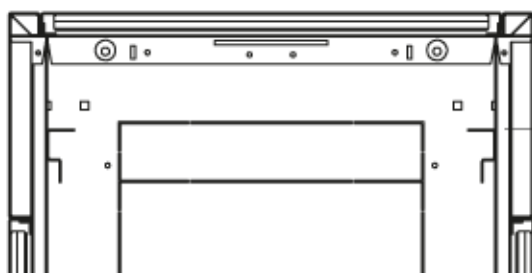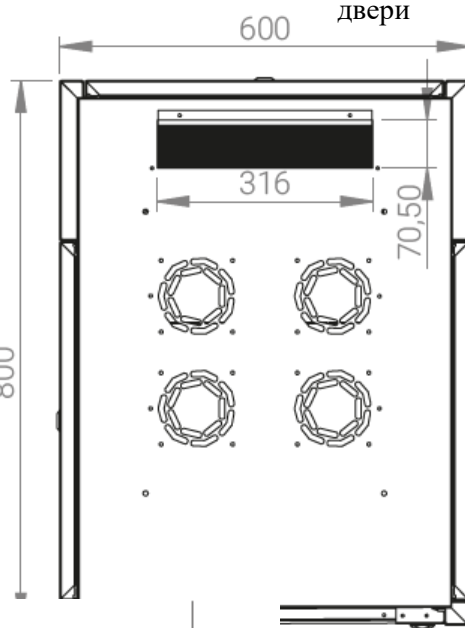
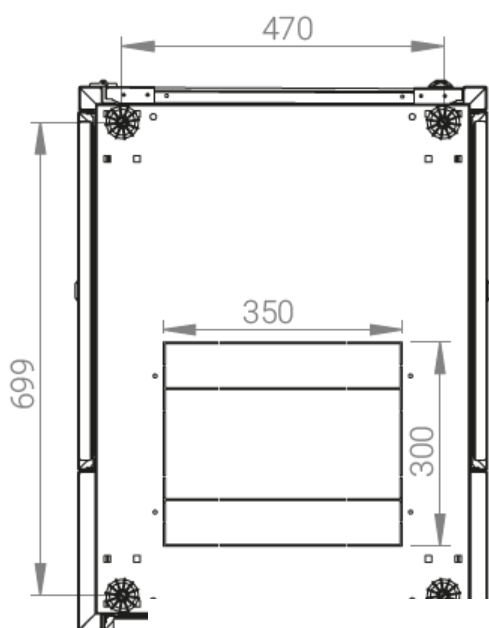


Max: 212  
Std: 112  
Min: 28


Макс./стандарт./мин.  
расстояние для размещения  
оборудования.



Быстросъемные боковые и задняя стенка с замком

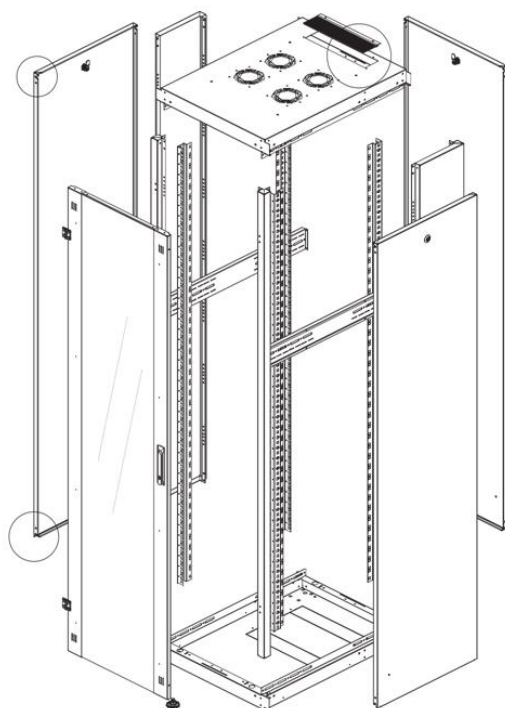

Посадочное место под щеточный кабельный ввод (поставляется отдельное)



Комплект поставки

Название детали	Толщина материала (мм)	Кол-во в упаковке
-----------------	------------------------	-------------------

Крыша и основание шкафа	1,2 мм	2
Металлическая дверь	1,1 мм	1
Монтажные направляющие для оборудования, 19"	1,5 мм	4
Боковые и задняя стенки	1,1 мм	3
Поперечные опорные направляющие	1,2 мм	2
Вертикальные опорные направляющие	1,2 мм	4

Логистические данные

Высота, U	Исполнение передней двери	Габариты упаковки, ШхГхВ, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
47	металл	850x300x2300	80,8	93,3