



# DATAREX

## Паспорт на DR-4001 Коммутационная панель кат.5е, UTP, 19", 1U, 24xRJ45, 568A/B, цвет черный

Коммутационные панели предназначены для коммутации между портами активного сетевого оборудования и портами рабочих мест, являются составной частью структурированной кабельной системы (СКС).

### Технические характеристики

Высота: 44,45 мм (1U)

Категория: 5е UTP

Количество портов: 24xRJ45

Исполнение: неэкранированное

Напряжение: до 125В

Максимальная сила тока: 1,5А

Особенность конструкции: Панель выполнена на основе печатных плат с установленными на них розетками 8-позиционных модульных разъемов и задними ножами типа 110

Материал корпуса: углеродистая сталь, порошковое покрытие в черный цвет толщиной 1,5 мм

Материал модульной группы с разъемами: ABS пластик

Материал экранирования: нержавеющая сталь толщиной 0.2 мм.

Материал печатной платы: FR-4 толщиной 1.6 мм.

Материал: IDC контактов: фосфористая бронза с никелевым покрытием

Число циклов соединения 8-позиционных модульных разъемов (RJ45): 750 минимально

Число циклов соединения IDC контактов: 200 минимально

Схема разводки: T568A и T568B


Температура эксплуатации: 0°С до плюс 70 °

Температура хранения - 40°С до плюс 85°

Диаметр проводника: 22 -26 AWG (0,405 мм - 0,644 мм)


Соответствие международным стандартам: ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2, PoE, PoE+ (802.3af, 802.3at, 802.3bt), IEC 60512-99-002

### Технические чертежи

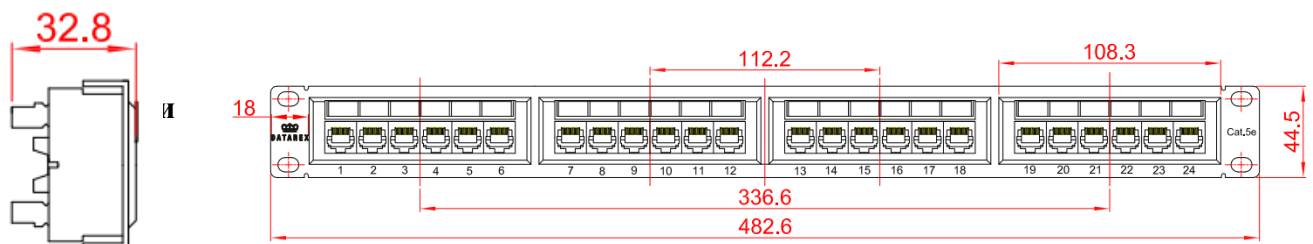


Вид сбоку

Вид спереди

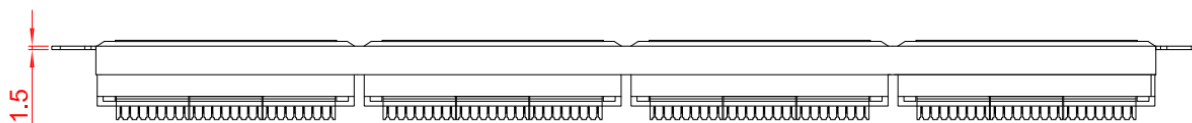

**Вид сверху**

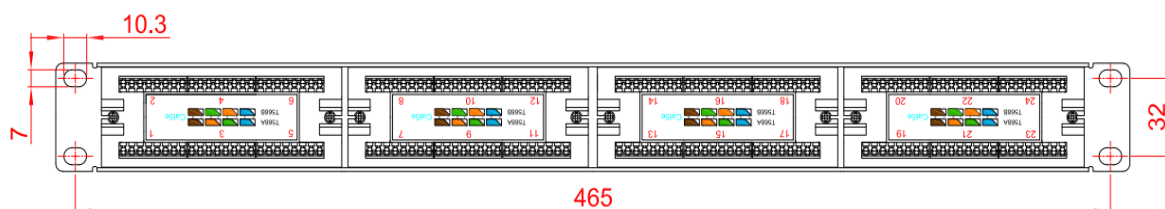

**Вид сзади**

### **Логистические данные**

Вес нетто / брутто, кг: 1,39/1,4

Габариты в упаковке, мм: 490x55x45

Объем, дм<sup>3</sup>: 1,212

### **Комплект поставки:**

Поставляется в картонной упаковке

В состав входит: коммутационная панель – 1 шт., монтажные хомуты – 12 шт

**Срок гарантии:** 5 лет.

**Страна производства:** Китай