



DATAREX

Паспорт на DR-405100 Панель коммутационная кат.5е, UTP, 19", 2U, 48xRJ45, 568A/B, черный с организатором

Коммутационные панели предназначены для коммутации между портами активного сетевого оборудования и портами рабочих мест, являются составной частью структурированной кабельной системы (СКС).

Технические характеристики

Высота: 88,9 мм (2U)

Категория: 5е UTP

Количество портов: 48xRJ45

Исполнение: Неэкранированное

Напряжение: до 125В

Максимальная сила тока: 1,5А

Особенность конструкции: Панель выполнена на основе печатных плат с установленными на них розетками 8-позиционных модульных разъемов и задними ножами типа 110

Материал корпуса: углеродистая сталь, порошковое покрытие в черный цвет толщиной 1,5 мм

Материал модульной группы с разъемами: ABS пластик

Материал печатной платы: FR-4 толщиной 1.6 мм.

Материал: IDC контактов: фосфористая бронза с никелевым покрытием

Число циклов соединения 8-позиционных модульных разъемов (RJ45): 750 минимально

Число циклов соединения IDC контактов: 200 минимально

Схема разводки: T568A и T568B


Температура эксплуатации: 0°C до плюс 70 °

Температура хранения - 40°C до плюс 85°

Диаметр проводника: 22 -26 AWG (0,405 мм - 0,644 мм).


Соответствие международным стандартам: ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2, PoE, PoE+ (802.3af, 802.3at, 802.3bt), IEC 60512-99-002

Технические чертежи

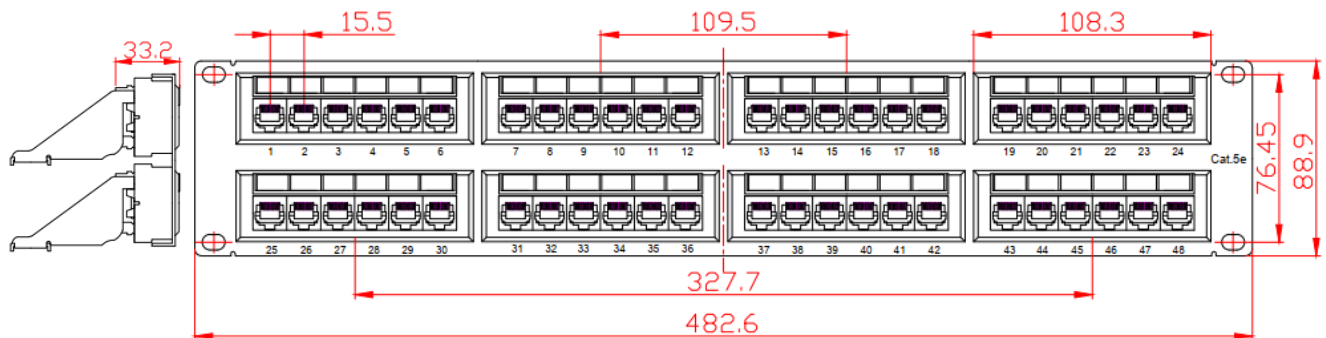


Вид сбоку

Вид спереди

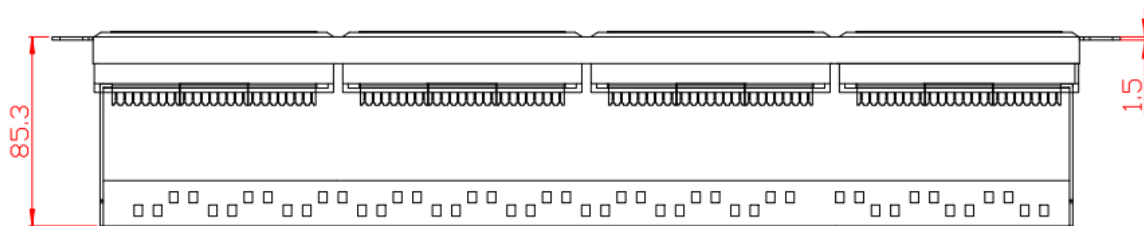

Вид сверху

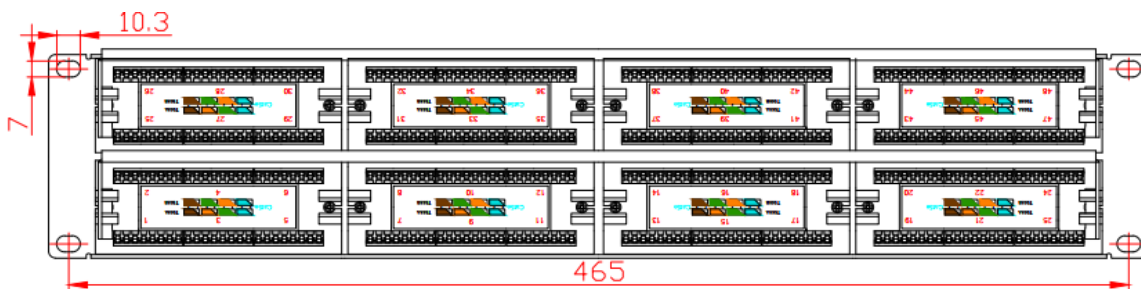

Вид сзади

Логистические данные

Вес нетто / брутто, кг: 1,27/1,37
 Габариты в упаковке, мм: 500 x150x55
 Объем, дм³: 4,125

Комплект поставки:

Поставляется в картонной упаковке.
 В состав входит: коммутационная панель – 1 шт., задний организатор – 2 шт., монтажные хомуты – 12 шт.

Срок гарантии: 5 лет.

Страна производства: Китай