



DATAREX

Паспорт на DR-3002 Коннектор (вилка) UTP кат.5е 8P8C универсальная, 15u", 3 зубца, упак 100 шт.

Вилка RJ-45 DATAREX-служат для оконцевания не экранированной витой пары категории 5е. Коннекторы предназначены для одножильных и многожильных проводников

Технические характеристики

Напряжение: до 150В

Максимальная сила тока: 1,5А

Число циклов соединения: от 750

Усилие при установке: 30Н максимум


Температура эксплуатации: - 25°С до плюс 55°

Температура хранения: - 10°С до плюс 40 ° при относительной влажности <80%

Диаметр проводника: 22 или 26 AWG одножильный или многожильный с максимальным диаметром изоляции 0,89-0,99 мм.

Категория	Тип коннектора	Кол-во в упак. шт.	Материал контактов	Поддерживаемые приложения	Тип монтажа
5е UTP	RJ45/8P8C	100	медно-никелевый сплав с золотым напылением 15u"	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Обжимной
Вес нетто/ брутто	Габариты в упаковке, мм	Объем, дм3	Страна производства	Гарантия	
0,02/0,02	120x165x55	0,047	Китай	5 лет	

Технические чертежи

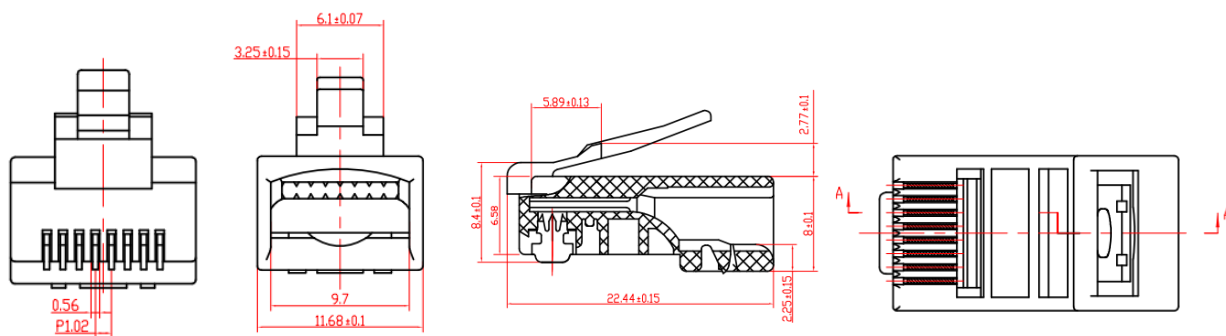

Вид спереди

Вид сзади

Вид сбоку

Вид снизу

Комплект поставки: Поставляется в индивидуальной упаковке в пластиковом пакете.