



Паспорт на DR-3004 Коннектор (вилка) FTP кат.5е 8P8C универсальная, 15μ", 3 зубца, упаков 100 шт.

Вилка RJ-45 DATAREX-служат для оконцевания экранированной витой пары категории 5е FTP. Коннекторы предназначены для одножильных и многожильных проводников

Технические характеристики

Напряжение: до 150В

Максимальная сила тока: 1,5А

Число циклов соединения: от 750

Усилие при установке: 30 Н максимум

Температура эксплуатации: - 25°С до плюс 55°

Температура хранения: - 10°С до плюс 40 ° при относительной влажности <80%


Диаметр проводника: 22 или 26 AWG одножильный или многожильный с максимальным диаметром изоляции 0,89-0,99 мм

Материал корпуса: поликарбонат

Материал контактов: Бронза фосфористая: толщиной 0,35мм

Категория	Тип коннектора	Кол-во в упак. шт.	Материал контактов	Поддерживаемые приложения	Тип монтажа
5е FTP	RJ45/8P8C	100	медно-никелевый сплав с золотым напылением 15 μ"	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Обжимной
Вес нетто/брутто	Габариты в упаковке, мм	Объем, дм3	Страна производства	Гарантия	
0,02/0,02	120x165x55	0,047	Китай	5 лет	

Технические чертежи

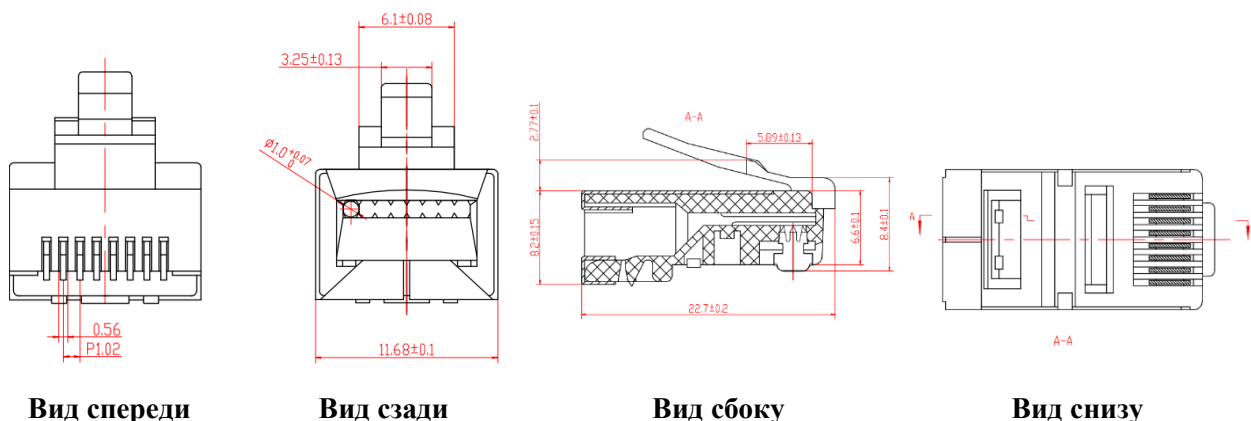

Комплект поставки: Поставляется в индивидуальной упаковке в пластиковом пакете.